

## Manual de Configuração do Importador de Registros Ponto de Relógio Diponto para o Software Ponto Secullum 4


1º Instalar o software de coleta da Diponto.




Visite o site [www.diponto.com.br](http://www.diponto.com.br) e acesse a seção “Downloads”

2º Configurar o(s) relógio(s) disponível(is) no software “DpColeta”, conforme indicado em seu manual de operação/configuração.


3º Acessar o software Ponto Secullum 4, e acessar a opção “Configurações Especiais”, pelo menu “Manutenção”, conforme figura abaixo:

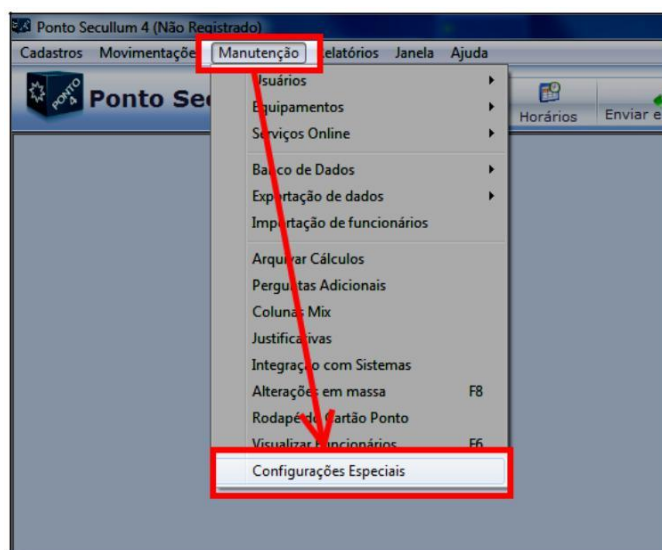


4º Informe a senha “43690”, para acesso à tela de “Configurações Especiais”:

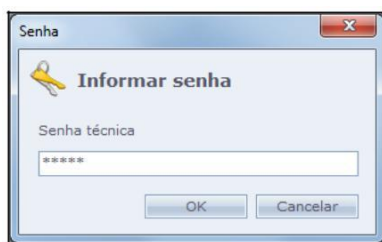

5º Clique no botão “Modelos de Equipamentos”, no canto inferior direito da tela:

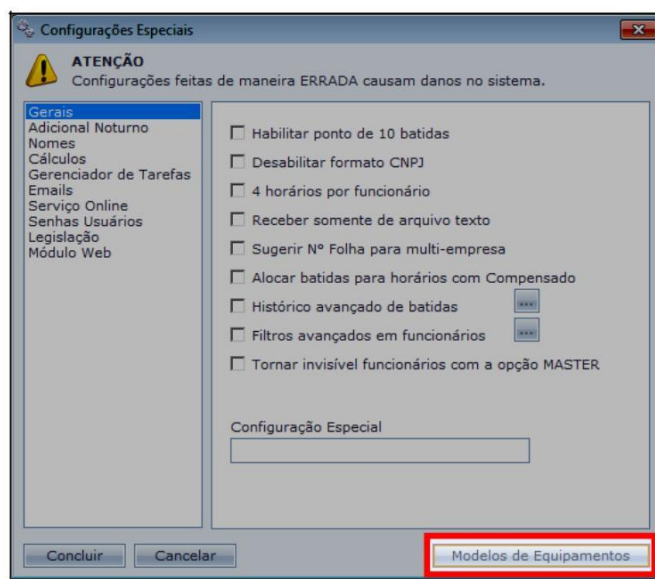

6º Clique no botão “Incluir”, no canto superior esquerdo da tela de Modelos de Equipamentos:

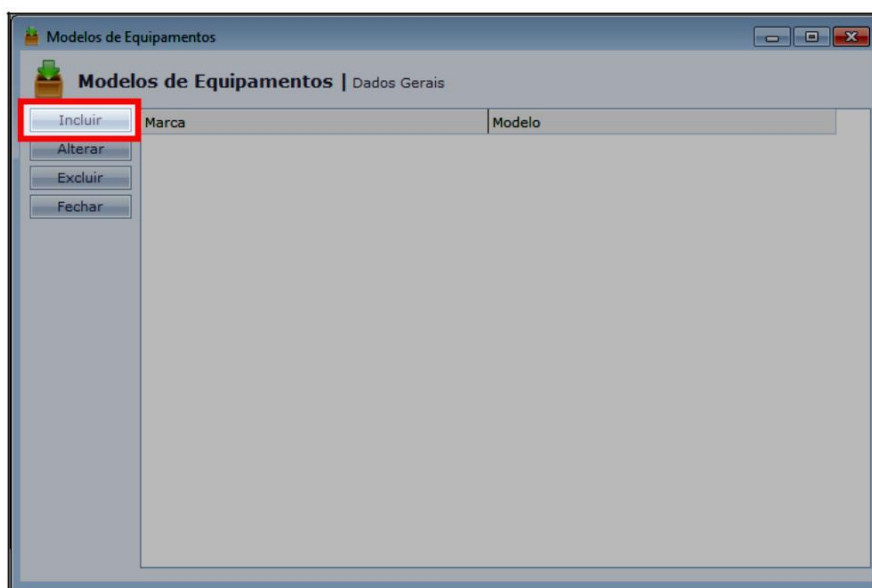

7º Preencha os campos conforme imagem abaixo (APENAS os campos grifados):

**Modelos de Equipamentos** | Incluir - Editar

### Dados de Identificação

Marca:

Modelo:

### Programas para Comunicação

Configurações:

Manutenção das Digitais:

Envio:

Coleta:

Cadastro de digitais:

Status da Bobina:

Janela coleta:

Janela envio:

Janela status bobina:

Incluir o caminho do sistema antes do caminho dos programas de comunicação

Equipamento usa digitais

Equipamento usa senha      Tamanho da senha:

Equipamento usa periféricos por pessoa

Enviar lista completa de funcionários mesmo quando for REP

Equipamento permite filtros de envio

[Configurações do arquivo de coleta](#)

Marca: DIPONTO

Modelo: DATAREP, MINIREP ou DATASET

Coleta: arquivo "DpColeta.exe" (pode aparecer SEM o .EXE caso o seu Windows esteja configurado para NÃO exibir extensões de arquivos conhecidos). O arquivo estará no diretório onde o software "DPFunc" foi instalado. Em geral, o caminho será "C:\Users\Public\Documents\diponto\DP", considerando o Sistema Operacional Windows 7, na versão de 32 bits. Para outras versões, a pasta "Arquivos de Programas" poderá ser levemente diferente.

8º Clique no item “Configurações do arquivo de coleta”, na área inferior da janela de inclusão de modelo de equipamento, conforme figura a seguir:

The screenshot shows a window titled "Modelos de Equipamentos" with a subtitle "Modelos de Equipamentos | Incluir - Editar". The window is divided into two main sections: "Dados de Identificação" and "Programas para Comunicação".

**Dados de Identificação**

- Marca: Diponto
- Modelo: MiniRep

**Programas para Comunicação**

- Configurações: [Empty field]
- Manutenção das Digitais: [Empty field]
- Envio: [Empty field]
- Coleta: C:\Users\Public\Documents\Diponto\DP\DPColeta.exe
- Cadastro de digitais: [Empty field]
- Status da Bobina: [Empty field]
- Janela coleta: DPCOLETA
- Janela envio: [Empty field]
- Janela status bobina: [Empty field]

Below the fields, there are several checkboxes and a password field:

- Incluir o caminho do sistema antes do caminho dos programas de comunicação
- Equipamento usa digitais
- Equipamento usa senha Tamanho da senha [Empty field]
- Equipamento usa periféricos por pessoa
- Enviar lista completa de funcionários mesmo quando for REP
- Equipamento permite filtros de envio

At the bottom of the window, there are two buttons: "Concluir" and "Cancelar". A red box highlights the text "Configurações do arquivo de coleta" at the bottom of the configuration area.

9º Preencha os dados de Configuração do arquivo de coleta de batidas conforme figura a seguir:

Nome do arquivo: o arquivo de coleta do “DPColeta” ficará dentro da pasta “Meus Documentos” do usuário ativo, na subpasta “Diponto\DP\Coleta”. Caso não tenha sido realizada nenhuma coleta ainda, a pasta não existirá. Basta selecionar a pasta “Meus Documentos” e preencher o restante do caminho manualmente.

No caso de uso do equipamento DATAREP, selecione como identificador o número de PIS/PASEP. Do contrário, caso o equipamento seja um DATASET, selecione o identificador de

crachá/matricula, que já vem pré-selecionado. E, a marcação no arquivo inicia na posição “24” e tem tamanho “11”.

Para o campo “Data”, preencha o início como “11” e tamanho “8”. Adicionalmente, marque a caixa de seleção para “Configurar formato da data”, e no campo “Formato Data” que se tornará disponível, preencha com o valor “ddmmaaaa”.

Para o campo “Hora”, preencha o início como “19” e tamanho “4”.

Após o preenchimento das informações, clique no botão “Fechar”, na tela de configuração de arquivo de coleta, e, em seguida, no botão “Concluir” da tela de modelo de equipamentos.

Agora basta configurar/cadastrar um equipamento no Secullum e selecionar o modelo acima configurado para realizar as coletas.