

Manual de Configuração do Importador de Registros Ponto de Relógio Diponto para o Software Ponto Secullum 4

1º Instalar o software de coleta da Diponto.




Visite o site www.diponto.com.br e acesse a seção “Downloads”

2º Configurar o(s) relógio(s) disponível(is) no software “DpColeta”, conforme indicado em seu manual de operação/configuração.


3º Acessar o software Ponto Secullum 4, e acessar a opção “Configurações Especiais”, pelo menu “Manutenção”, conforme figura abaixo:




4º Informe a senha “43690”, para acesso à tela de “Configurações Especiais”:

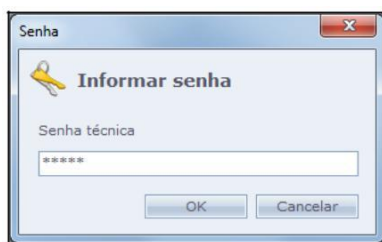

5º Clique no botão “Modelos de Equipamentos”, no canto inferior direito da tela:

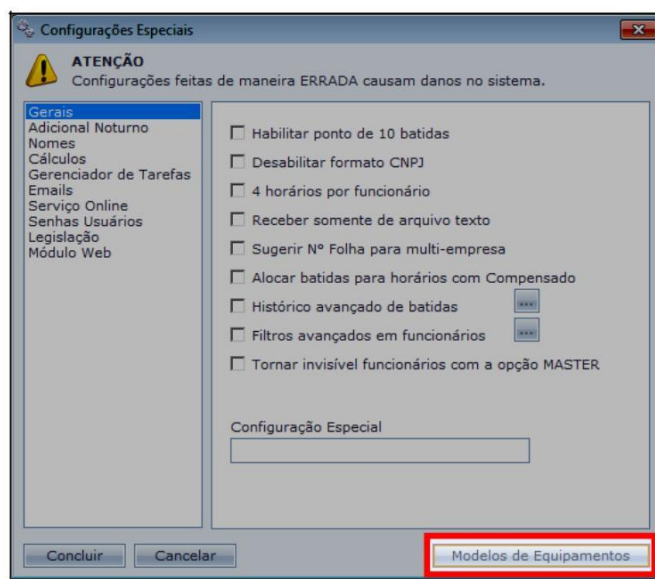

6º Clique no botão “Incluir”, no canto superior esquerdo da tela de Modelos de Equipamentos:

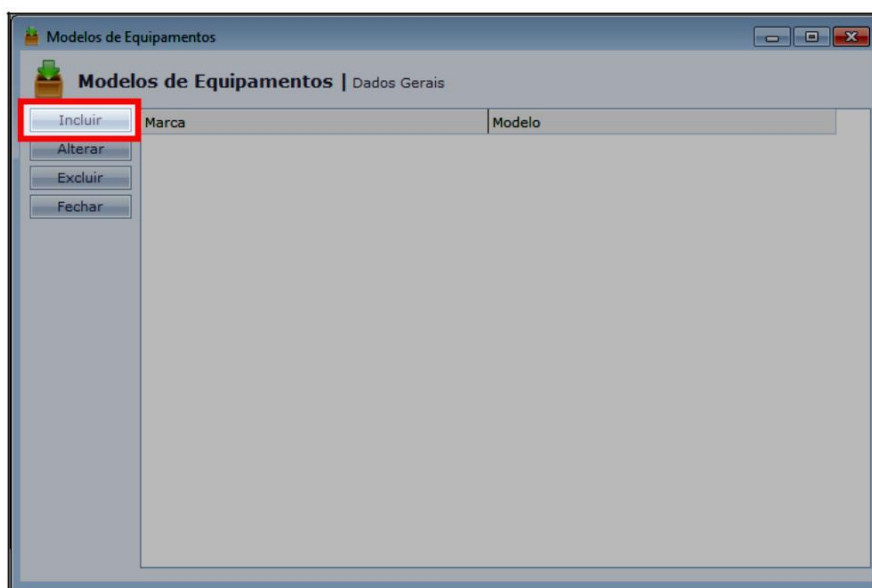

7º Preencha os campos conforme imagem abaixo (APENAS os campos grifados):

Modelos de Equipamentos | Incluir - Editar

Dados de Identificação

Marca:

Modelo:

Programas para Comunicação

Configurações:

Manutenção das Digitais:

Envio:

Coleta:

Cadastro de digitais:

Status da Bobina:

Janela coleta:

Janela envio:

Janela status bobina:

Incluir o caminho do sistema antes do caminho dos programas de comunicação

Equipamento usa digitais

Equipamento usa senha Tamanho da senha:

Equipamento usa periféricos por pessoa

Enviar lista completa de funcionários mesmo quando for REP

Equipamento permite filtros de envio

[Configurações do arquivo de coleta](#)

Marca: DIPONTO

Modelo: DATAREP, MINIREP ou DATASET

Coleta: arquivo "DpColeta.exe" (pode aparecer SEM o .EXE caso o seu Windows esteja configurado para NÃO exibir extensões de arquivos conhecidos). O arquivo estará no diretório onde o software "DPFunc" foi instalado. Em geral, o caminho será "C:\Users\Public\Documents\diponto\DP", considerando o Sistema Operacional Windows 7, na versão de 32 bits. Para outras versões, a pasta "Arquivos de Programas" poderá ser levemente diferente.

8º Clique no item “Configurações do arquivo de coleta”, na área inferior da janela de inclusão de modelo de equipamento, conforme figura a seguir:

The screenshot shows a window titled "Modelos de Equipamentos" with a subtitle "Modelos de Equipamentos | Incluir - Editar". The window is divided into two main sections: "Dados de Identificação" and "Programas para Comunicação".

Dados de Identificação

Marca	<input type="text" value="Diponto"/>
Modelo	<input type="text" value="MiniRep"/>

Programas para Comunicação

Configurações	<input type="text"/>	
Manutenção das Digitais	<input type="text"/>	
Envio	<input type="text"/>	
Coleta	<input type="text" value="C:\Users\Public\Documents\Diponto\DP\DPColeta.exe"/>	
Cadastro de digitais	<input type="text"/>	
Status da Bobina	<input type="text"/>	
Janela coleta	<input type="text" value="DPCOLETA"/>	
Janela envio	<input type="text"/>	
Janela status bobina	<input type="text"/>	

Incluir o caminho do sistema antes do caminho dos programas de comunicação
 Equipamento usa digitais
 Equipamento usa senha Tamanho da senha
 Equipamento usa periféricos por pessoa
 Enviar lista completa de funcionários mesmo quando for REP
 Equipamento permite filtros de envio

Configurações do arquivo de coleta

Buttons: Concluir, Cancelar

9º Preencha os dados de Configuração do arquivo de coleta de batidas conforme figura a seguir:

Arquivo de Coleta de Batidas

Nome do arquivo: C:\Users\Public\Documents\Diponto\DP\Coleta\Coleta.txt

Nº PIS/PASEP: [dropdown menu]

	Início	Tamanho
Data	24	11
Data	11	8
Hora	19	4
Equipamento	0	0
Sentido	0	0
Função	0	0
NSR	0	0

Configurar formato da data

Formato Data: ddmmaaaa

Palavra Saída: [text field]

Fechar

Nome do arquivo: o arquivo de coleta do “DPColeta” ficará dentro da pasta “Meus Documentos” do usuário ativo, na subpasta “Diponto\DP\Coleta”. Caso não tenha sido realizada nenhuma coleta ainda, a pasta não existirá. Basta selecionar a pasta “Meus Documentos” e preencher o restante do caminho manualmente.

No caso de uso do equipamento DATAREP, selecione como identificador o número de PIS/PASEP. Do contrário, caso o equipamento seja um DATASET, selecione o identificador de

crachá/matricula, que já vem pré-selecionado. E, a marcação no arquivo inicia na posição “24” e tem tamanho “11”.

Para o campo “Data”, preencha o início como “11” e tamanho “8”. Adicionalmente, marque a caixa de seleção para “Configurar formato da data”, e no campo “Formato Data” que se tornará disponível, preencha com o valor “ddmmaaaa”.

Para o campo “Hora”, preencha o início como “19” e tamanho “4”.

Após o preenchimento das informações, clique no botão “Fechar”, na tela de configuração de arquivo de coleta, e, em seguida, no botão “Concluir” da tela de modelo de equipamentos.

Agora basta configurar/cadastrar um equipamento no Secullum e selecionar o modelo acima configurado para realizar as coletas.